



The Future of Audio



TeamConnect Ceiling 2

www.sennheiser.co.jp



SENNHEISER

取扱店

ゼンハイザージャパン株式会社
東京都港区南青山1-1-1 (新青山ビル)
Phone : 03 (6406) 8911 (代)
www.sennheiser.co.jp

※このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。
※製品の仕様・規格・価格及び外観は予告なく変更することがあります。

TeamConnect Ceiling 2



概要

TeamConnect Ceiling は会議室・プレゼンルーム向けの天井設置マイクロフォンです。天井常設なのでセットアップ時間が短縮でき、机上のスペース有効活用にもなります。また特許取得のダイナミックビームフォーミング機能により、位置に捉われず自由に発言できます。

特徴

- ・話者を自動追尾する”ダイナミックビームフォーミング機能”
- ・Dante 出力は Primary/Secondary の 2 ポートを搭載 (アナログ出力も対応) ※New!
- ・PoE 対応なので簡単且つスピーディに設置が可能 ※New!
- ・外部制御はマイクの操作の他、カメラ制御用信号の送受も可能 ※New!
- ・Control Cockpit ソフトウェアで簡単にマイク設定 / リモート監視 ※New!
- ・收音範囲は半径約 4m (※高さ 3m 設置時)

ダイナミックビームフォーミング

発言者の声から発話位置を認識し、指向性を自動追尾させます。特定のエリアを非收音エリアに設定し空調ノイズなどを避ける事も可能です。カバーエリア内であればどこからでも、歩き回りながらの発言もクリアに收音します。着座位置やテーブルレイアウトが変更になった場合も追加の設定は不要です。

設置方法

「取付け」「埋込み」「吊下げ」の 3 種類に対応致します。




「取付け」



「埋込み」



「吊下げ」



TeamConnect Ceiling 2



Control Cockpit

設定・監視用の無償 PC アプリケーションです。ブラウザ上で動作するので専用ソフトのインストールは不要です。

<マイク設定>

- ・收音エリア / 非收音エリア設定
- ・検知スレッシュホールド
- ・アナログ出力レベル調整
- ・EQ
- ・ミュート操作

<リモート監視>



- ・入力レベルのモニタリング
- ・ワイヤレスマイク (SL DW/EW G4) も一括管理



コネクタ詳細

<音声出力>

Dante : RJ45 x2 ポート (Primary/Secondary)
アナログ : ユーロブロック 3 ピンコネクタ

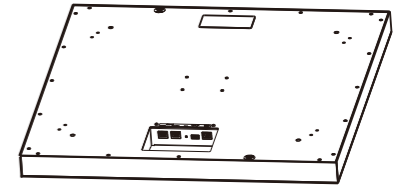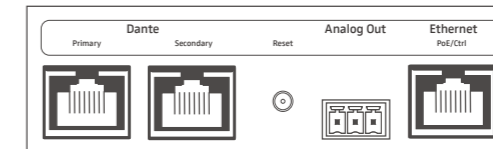

<イーサネット/外部制御>

RJ45x1 ポート (PoE 対応)

様々なシステムに接続可能

TeamConnect Ceiling はマイク / Dante 入力可能なデバイスであれば接続が可能です。外部マイクとしてビデオ会議システムへの接続や、遠隔地への配信用集音マイクとして使用可能です。ダイナミックビームフォーミング機能によりハンズフリーでマイクを意識することなく使用、すぐにミーティングを開始できます。既設マイクの置き換えから Control Cockpit ソフトウェアを使用した複数部屋のシステム構築まで幅広く対応します。



仕様・スペック

寸法	590 x 590 x 43 mm	マイク型式	エレクトレットコンデンサーマイクロフォン
重量	6 kg	マイクカプセル数	28個
音声出力 (アナログ)	ユーロブロックコネクタ3ピン (3.81mmピッチ)	周波数特性	100 - 18,000 Hz
音声出力 (Dante)	RJ45 x2ポート	ダイナミックレンジ	99 dB(A)
イーサネット/外部制御	RJ45 (PoE対応)	最大音圧レベル	119 dB SPL
指向性	ビームパターン	等価ノイズレベル	20 dB
收音範囲	60㎡ (半径約4m) ※高さ3m設置時	マイク感度	-1 dBV/Pa (930 mV/Pa)